

Machine à vendanger tractée
GREGOIRE GT1

GREGOIRE
PASSEZ À L'AVENIR

**Infaillible en toutes
circonstances**



GT1

GT1, la solution tractée simple et économique par GREGOIRE


Dès la conception de **GT1**, **GREGOIRE** a choisi d'utiliser des composants éprouvés et d'optimiser les commandes afin de vous proposer une machine simple, fiable et surtout avec un faible coût d'usage.

Attelage facilité

- Centrale hydraulique sur attelage 3 points
 - Attelage simplifié
 - Support de dépose
- Timon optimisé
 - Timon à attelage direct sur la chape de votre tracteur
 - Bonne stabilité de l'ensemble tracteur machine
- Faible puissance absorbée
 - Design léger et robuste
 - Utilisation possible de tracteur compact de faible puissance
 - Assistance à la traction avec moteur de roues 800 cm³ (option)

Console de commande simple et intuitive

- Accoudoir compact facile à intégrer dans les cabines de tracteurs spécialisés
- Joystick ergonomique
 - Gestion de toutes les fonctions de **GT1**
 - Prise en main facile et rapide
- Ecran de dialogue couleur
 - Affichage de toutes les informations nécessaires à la conduite
 - Un simple coût d'œil suffit
 - Pictogramme intuitif pour un réglage simplifié de la machine
- Toutes les fonctions regroupées en cabine
 - Gestion des hauteurs et dévers
 - Gestion du timon avec guidage automatique sur le rang
 - Gestion des bennes
 - Mise en route et ajustement des vitesses outils

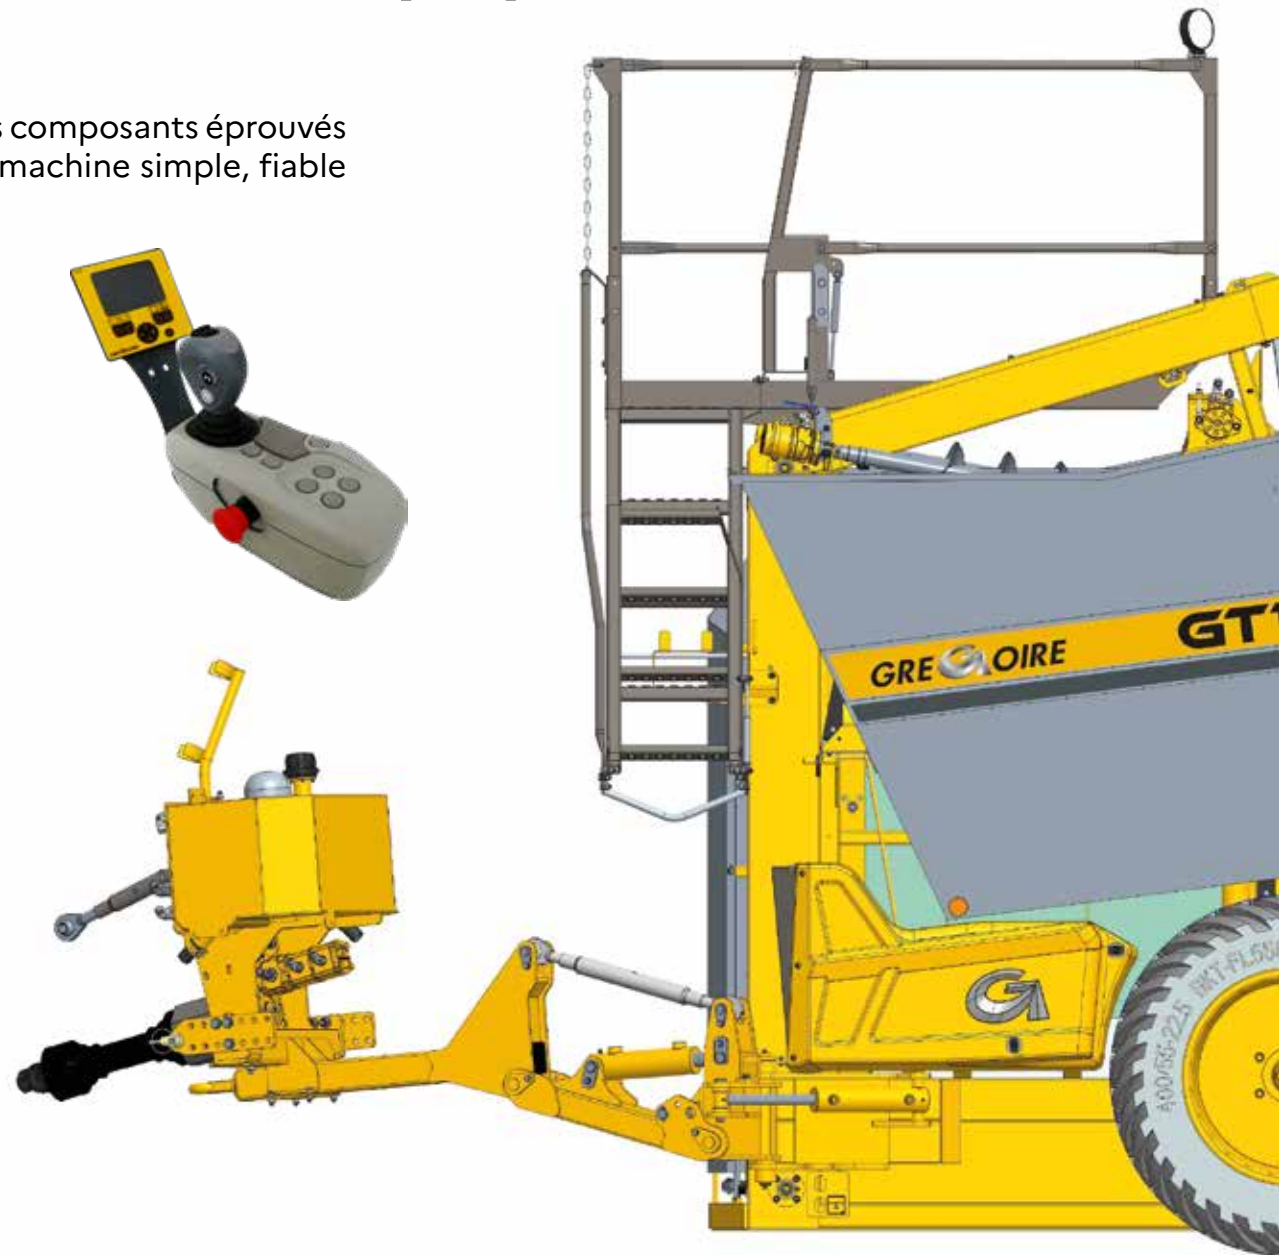



La tête de récolte la plus douce du marché

- **Tête de récolte avec secoueurs ARC² GREGOIRE**
 - Montage rapide des secoueurs : une seule clé de 17 suffit
 - Secoueurs **ARC²** avec zone active optimisée
 - Matière exclusive **GREGOIRE**, pour une grande fiabilité et une durée de vie optimisée
 - Fréquence de secouage réglable en cabine depuis la console de commande
- **Ecailles GREGOIRE : étanchéité parfaite**
 - Ecailles monobloc en plastique alimentaire
 - Rappel en position par la matière : coût d'entretien réduit
 - Train d'écailles pneumatique pour une parfaite adaptation à tous types de vignoble et une durée de vie optimisée
- **Tapis de convoyeur GREGOIRE**
 - Tasseaux et profils transversaux : répartition de la vendange optimisée
 - Cheminement simple : aucune contrainte sur le tapis
 - Tissage exclusif : résistance inégalée
 - Réparation possible : coût d'entretien minimisé

Entretien simplissime

- **Libérez du temps en fin de journée**
 - Accès total à tous les organes de la machine
 - Lavage simple
 - Entretien facile et rapide
 - Passerelle centrale aisément accessible (option)
- **Exigez la qualité des pièces original by GREGOIRE**
 - Durée de vie des éléments élevée
 - Grande disponibilité de la machine

Vendanges sereines

- Opter pour **GT1** c'est accéder à une machine simple d'utilisation avec un coût global d'utilisation des plus faibles
- **GT1** deviendra votre meilleure alliée pour des vendanges sereines et économiques

Modèle	GT1
Pour vignes	
Largeur mini	1.70 m
Hauteur maxi	1.95 m
Largeur hors tout	3.00 m
Attelage	
Timon à attelage direct sur chape du tracteur	●
Centrale hydraulique indépendante sur 3 points	●
Transmission	
Roues motrices (puissance réglable depuis la console)	○
Cylindrée des moteurs de roues	800 cm ³
Correction de dévers	500 mm/25%
Pneumatique	Roues libres : 400/55 R22,5 Roues motrices : 360/70 R20
Hydraulique	
Entièrement indépendante de l'hydraulique tracteur	●
Capacité du réservoir hydraulique	70 L
Filtration	Circuit pression
Commandes	
Joystick multifonction et écran couleur	●
Module de récolte	
Contrôle de l'ensemble des fonctions récolte depuis le poste de conduite	●
14 secoueurs ARC2 avec montage rapide FASTfit	●
Réglage du pincement	Manuel
Nombre d'écailles	2x15
Train d'écailles pneumatique	●
Longueur d'étanchéité du train d'écailles	2000 mm
Hauteur minimale de récolte	- de 15
Distance entre convoyeurs	650 mm
Largeur des tapis de convoyeur	320 mm
Entraînement hydraulique des convoyeurs	●
Vitesse réglable et inversion de sens de marche des convoyeurs	Electrique
Alarmes vitesse basse des organes de récolte	●
Nettoyage de la récolte	
2 aspirateurs inférieurs (vitesse réglable électriquement)	●
Extracteurs verticaux entraînés hydrauliquement	○
Stockage	
Capacité des bennes inox	3300 L (2x1650 L)
Hauteur maximale de vidage des bennes	3.00 m
Répartition de la vendange	Par vis sans fin double spire
Accès, lavage et maintenance	
Plateforme supérieure pour lavage et entretien	○

● : Standard / ○ : Option

GT1

L'expertise **GREGOIRE** au service de votre vignoble

Fort de 50 ans d'expérience dans la mécanisation des vignobles, **GREGOIRE** a conçu spécialement pour vous des gammes complètes de machines à vendanger, de pulvérisateurs et de machines à récolter les olives.

Rester **oriGinal** !

Pour garantir à votre équipement **GREGOIRE** un niveau de performance et de fiabilité constant dans le temps, il est important de toujours réaliser sa maintenance en utilisant les pièces d'origine **GREGOIRE**. Elles seules bénéficient des longues années d'expérience de la marque et vous garantissent un fonctionnement optimal.



Vos équipements **GREGOIRE** méritent des pièces détachées de qualité !

GREGOIRE GL6



GREGOIRE ECOPROTECT



GREGOIRE GX9 MIXTA



GREGOIRE

89, avenue de Barbezieux
CS70213 Châteaubernard
FR-16111 Cognac Cedex

Tel. +33 (0)5 45 82 23 49
Fax. +33(0)5 45 82 94 43

contact@gregoiregroup.com
www.gregoire.fr

GREGOIRE

